F 308 Görler-Überlagerungssieb

(9 kHz-Sperre)

L = 62 mH C = 5000 pF R = 130 Ω

Abmessungen: 30 × 30 × 35 mm Gewicht: 20 g

Preis: 2,80 DM

Zur Beseitigung von Interferenztönen von 9 kHz, ie durch Ueberlagerung zweier benachbarter Sender auftreten können, dient das Ueberlagerungssieb F 308. Dieses Sieb, das aus der Reihenschaltung einer Spule und eines Kondensators besteht, wird zwischen die Anode der Endröhre und die Erdleitung (Chassis) gelegt (Schaltbild 1265), oder auch parallel zu den Anschlüssen der Primärwicklung des Ausgangsübertragers geschaltet.

Anmerkung: Mit dem Erscheinen des F 308 wird die bisherige Ausführung des Ueberlagerungssiebes mit der Typenbezeichnung F 162 nicht mehr hergestellt.



F 308

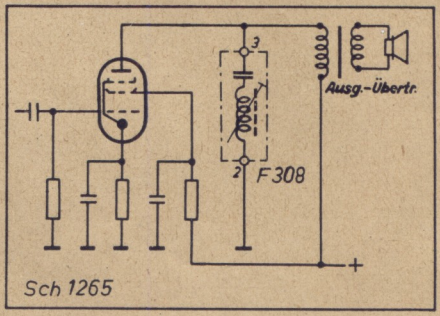

Sch 1265

JULIUS KARL

GÖRLER

Transformatorenfabrik

BERLIN-REINICKENDORF-OST · FLOTTENSTRASSE 58

FRANZÖSISCHER SEKTOR · RUF: SAMMEL-NR. 49 23 51